

...We
make the
66



AVE SEAL IP56 zaštita

IP56



"AVE SEAL" nadgradno zidno kućište omogućava instalaciju svih Ave uređaja iz Sistema 45.

Postoje 2 verzije:

prva (45ST02K) omogućava instalaciju 2 standardna modula Ave Sistema 45 (priključnice, uređaji)
druga (45STSS1) pogodan je za priključnicu 13A za britansko tržište.

Potpuna inovacija na tržištu jeste garantovana IP56 zaštita, zahvaljujući strukturi sa transparentnim poklopcom (boje dima), čak i u slučaju kada je priključen utikač i zatvoren poklopac.

GLAVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Veličina: 2 modula u Sistemu 45
- Boja: RAL siva 7045
- Zaptivač od neoprena između vrata i poklopca kako bi se garantovala maksimalna zaštita (IP56) na nazidnim instalacijama ili, da bi se garantovala zaštita IP55, na instalacijama na vodootporne zidove i pločice sa neravnim površinama do 1mm dubine
- Silikonski zaptivač sa visokom toplotnom otpornošću između vrata i poklopca koji garantuju zaptivanje čak i za kabl koji izlazi iz kutije, prečnika 6-9mm. Sprečava bilo kakav prodor vode.
- Klik sistem otvaranja poklopca pomoću duple opruge od nerđajućeg čelika koja olakšava uključivanje i isključivanje utikača.
- Bočni sigurnosni dugmići za otvaranje poklopca.
- Šrafovi za pričvršćivanje koji se ne mogu ukloniti (od nerđajućeg čelika).
- Anti-shock poklopac od providnog polikarbonata (vremenom ne žuti), sa klik sistemom za zatvaranje kako bi se izbeglo slučajno otvaranje pod mlazom vode.
- Estetska linija "talasa" kao kod kompletног assortmana kućišta i maski.
- Poklopac se može podići do 150° kako bi se olakšalo priključivanje utikača.
- Opremljen sa šrafovima za brzo šrafljenje (od nerđajućeg čelika) za prvovršćivanje baze i poklopca.
- Baza poklopca ima sa 3 strane zidove koji se mogu probušiti radi uvođenja kablova, cevi Ø 20mm ili pribora (45PRC01, 45PRT20, 45RD03). Četvrta strana baze ima zid koji se može probušiti radi uvođenja kablova, cevi Ø 16mm ili pribora (45PRT16, 45PR01).
- Samogasivi materijal koji odgovara standardu IEC 695-2-1
- Toplotni test: 650°
- U saglasnosti sa standardom IEC EN 60670-1

Napomene

- Kako bi se garantovao stepen zaštite kućišta i kabla naveden na deklaraciji, neophodno je koristiti:
 - Utikač sa izvodom kabla pod 90° .
 - Utikač sa ravnom izvodom kabla, gde je maksimalna dužina utikača manja od 50 mm.

Napomena: ukoliko se poklopac koristi u kombinaciji sa kutijama koje imaju niži stepen zaštite od samog poklopca, set će imati taj niži stepen zaštite.

Za više informacija, molimo vas da pogledate uputstvo za upotrebu proizvoda.

Moguća primena


- Na gradilištima
- Napajanje strujom u spoljašnjim uslovima (npr. novogodišnja dekoracija, bašte, kampovi)
- Napajanje strujom za jacuzzi
- Napajanje strujom podvodnih pumpi (npr. na bazenima)
- Napajanje strujom u industrijskim kuhinjama
- Napajanje strujom mašina za čišćenje u supermarketima
- Na radnim površinama u mesarama
- U perionicama za automobile
- Na radnim površinama u restoranima
- U laboratorijama za analizu vode.

Sistem za otvaranje

Pritisnite 2 plava dugmeta sa strane



Instalacija kućišta

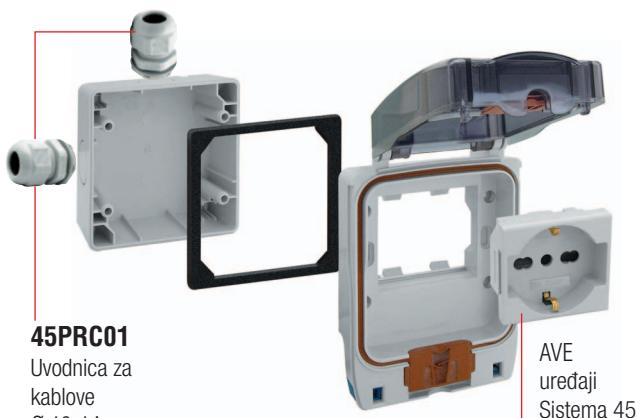

45PRC01

Uvodnica za
kablove
Ø 10-14 mm

AVE
uređaji
Sistema 45

garantovana i sa utikačem!

Italian Design
since 1904
a
ave

Providan poklopac od polikarbonata protiv udaraca (vremenom ne postaje žut), sa klik sistemom zatvaranja koji sprečava slučajno otvaranje u slučaju mlaza vode




U njega se mogu instalirati svi proizvodi Ave Sistema 45

Silikonski zaptivak između vrata i poklopca sa visokom toplotnom otpornošću koji obezbeđuje zaštitu i za utikač kao i za kabl koji izlazi iz kutije

Opruge od nerđajućeg čelika

Kućište poseduje zidove koji se mogu probiti kako bi se mogli postaviti kablovi, cevi i Ave oprema



Bezbednosni dugmići za otvaranje poklopca na klik

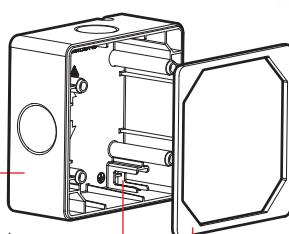

Kvadratna kutija za ugradnju u zid

Mesto za priključak za uzemljenje 45MM03

Zaptivak od neoprena

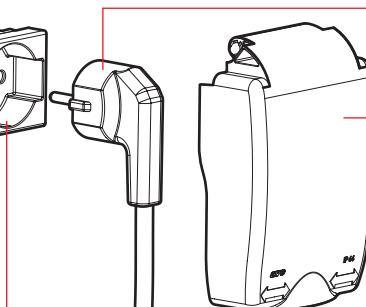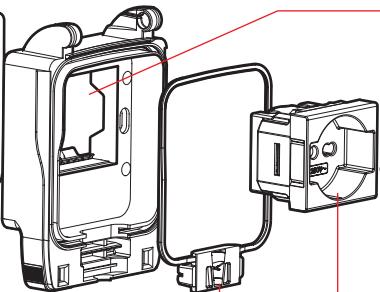

Šuko utikač sa izlazom za kabl od 90°

Poklopac

šuko priključnica Ave S45

Silikonski zaptivak sa ležištem za kabl



AVE SEAL IP55 i IP56 pribor

Italian Design



since 1904

45SP43K

3 modula IP55 poklopac sa mekanom membranom

- Iste karakteristike kao IP55 kućište, samo bez nadgradne kutije
- Omogućava instalaciju 3 modula iz Sistema 45
- Instalira se na kutiju za vrh stuba BG155-66, BG155, BG255

45SP42K

2 modula AVE SEAL poklopac sa šarkom

- Iste karakteristike kao IP56 kućište, ali bez nadgradne kutije

- Omogućava instalaciju 2 modula iz Sistema 45
- Instalira se na adapter 45STPK za kutiju za vrh stuba (BG166, BG266, BG155-66), kvadratnu kutiju 2502, Kutiju britanskog standarda, na panele

Napomena: U slučaju upotrebe poklopca 45SP42K sa proizvodima koji imaju manji stepen zaštite od poklopca, set će degradirati stepen zaštite na onaj koji ima proizvod sa manjim stepenom.

45STPK

Adapter za AVE SEAL poklopac za 2 modula za pravougaonu kutiju za 3 modula

- Šrafovi za pričvršćivanje na kutiju pričvršćeni za adapter
- Opremljen sa zaptivačima za rupe od šrafova, koji se uklanjuju pomoću alata
- Kombinacija AVE SEAL-adapter-zid/pločice garantuje IP55 stepen zaštite na instalacijama na vodootporne zidove i pločice sa neravnim površinama do 2mm dubine.
- Materijal: ABS u boji RAL7035
- Kompletirati sa jednim 45SP42K

BG101AP

Pribor za fiksiranje IP56 kućišta na stubić

- Montira se na stubove prečnika 55/60mm (npr. BG100) i na stubove prečnika 35/40mm pomoću plastičnih vezica koje se ne isporučuju zajedno
- Opremljen sa 4 self-tapping šrafa kojima se fiksira kutija 45ST02K kućišta na pribor
- Opremljen, na gornjem i donjem kraju, sa jezičcima sa otvorima za pričvršćivanje na stub. Jeden otvor je vertikalni a drugi horizontalan kako bi se omogućilo nivelišanje tokom montaže.
- Mrežasti reljef sa unutrašnje strane radi boljeg prijanjanja na stub
- Otvor za uvod kablova na dnu, prečnika 30mm omogućava montažu kabloske uvodnice 45PCR01
- Kompletirati sa jednim 45ST02K

KUTIJA ZA VRH STUBA

ZAJEDNIČKE KARAKTERISTIKE

- 2 otvora za blokiranje na stubu pomoću šrafova
- Kabloska uvodnica Ø 10-14 mm, pri dnu
- 2 otvora za pričvršćivanje metalne kukice ako je potrebno
- Material: ABS u sivoj boji RAL7035
- Namenjena za montažu na stubić BG100

BG155

Kutija za vrh stuba za 1 IP55 masku

- 1 IP55 strana i 1 prazna strana
- Kompletirati sa 1 45SP43K. Garantovan stepen zaštite IP55

BG255

Kutija za vrh stuba za 2 IP55 maske

- 2 IP55 strane
- Kompletirati sa 2 45SP43K. Garantovani stepen zaštite IP55

BG155-66

Kutija za vrh stuba za 2 IP55+IP56 maske

- 1 IP55 strana i 1 IP56 strana
- Kompletirati sa 1 45SP42K + 1 45SP43K. Garantovan stepen zaštite IP55

BG166



Kutija za vrh stuba za 1 IP56 masku

- 1 IP56 strana i 1 prazna strana
- Kompletirati sa 1 45SP42K. Garantovan stepen zaštite IP56

BG266

Kutija za vrh stuba za 2 IP56 maske

- 2 IP56 strane
- Kompletirati sa 2 45SP42K. Garantovani stepen zaštite IP56

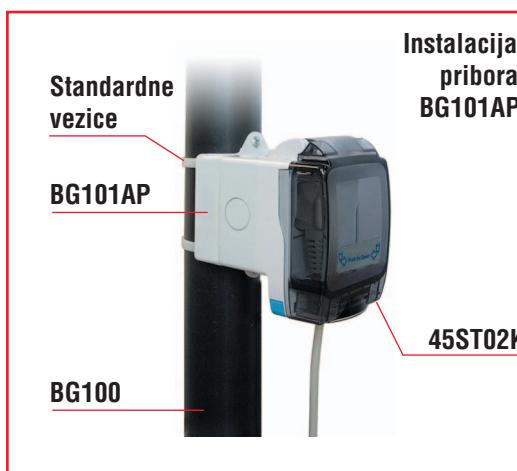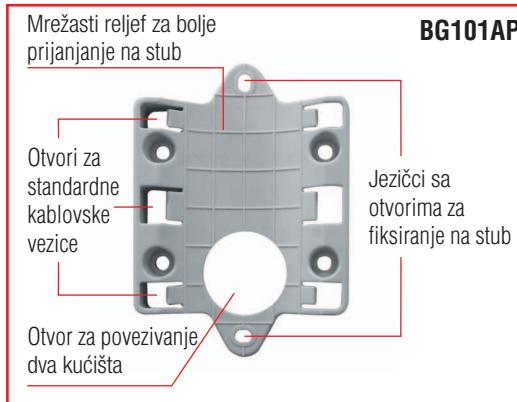

Nadgradna kućišta i maske



ZAJEDNIČKE KARAKTERISTIKE



- Samonoseće: ne zahtevaju dodatnu armaturu za kačenje modula
- Ergonomski sistem za otvaranje čini upotrebu lakšom
- Proizvodnja membrane postupkom izlivanja (membrana se spaja sa poklopcom u toku samog procesa livenja) osigurava IP55 stepen zaštite
- Ojačane šarke poklopca. Obezbeđuje bolju mehaničku otpornost prilikom naprezanja kod otvaranja i zatvaranja poklopca
- Vratanca sa mekanom membranom pričvršćena su za poklopac da bi se sprečilo slučajno otvaranje prilikom izloženosti mlazevima vode
- Transparentna mekana membrana radi identifikacije ugrađenih modula i lakšeg pritiskanja tipki
- Membrana otporna na starenje i UV zračenje
- Estetska linija "talasa" kao kod kompletног assortimenta kućišta i maski
- Poklopac koji se može otvoriti do 120° i preko, takvih dimenzija da delimično pokriva utikač kada su priključeni u utičnice
- IP44 zaštita je garantovana za sve ugradene module kada je poklopac zatvoren i kada utikač nije priključen. IP40 zaštita je garantovana i u slučaju kada je utikač priključen.
- Toplotni test: 650°

GLAVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE KUĆIŠTA

- Veličine: 1, 2, 3, 4 modula S45
- Raspoložive boje: siva RAL 7035
- Poklopac može biti instaliran na zidove ili na panela.
- Zaptivač između poklopca i kutije koji garantuje najbolje prijanjanje
- Opremljeni šrafovima (od nerđajućeg čelika) za pričvršćivanje baze i poklopca koji se ne mogu ukloniti
- Baza kućišta: sa 3 strane ima zidove koji se mogu probiti radi uvođenja kablova i cevi Ø 20mm; preostala strana je slobodna za bušenje bilo kakvog otvora koji je potreban instalateru
- Opremljeni patentiranim univerzalnim uvodnikom 45PC00 (patent N° 148) koji dozvoljava uvođenje kablova sečenjem sekcije koja odgovara prečniku kabla Takođe se mogu uvesti i glatke i rebraste cevi Ø20 mm, sa IP55 zaštitom
- Spojnica 45RD02 sa dvostrukom funkcijom: uvođenje kanalica / cevi za glatke i rebraste cevi Ø20mm i za instaliranje više kućišta jednih pored drugih sa zadržavanjem IP55 stepena zaštite
- IMQ žig
- U skladu sa standardom: CEI EN 60670-1

GLAVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MASKI

- Veličina: 3 i 4 modula S45
- Raspoložive boje: siva RAL 7035, Banquise bela (RAL 9016), Blanc bela (RAL1013), Metalik tamnosiva)
- Instalacija: polu-ugradna montaža na kutije AVE 2503MG, 253CG i 253GB
- Šrafovi za pričvršćivanje (od nerđajućeg čelika) koji se ne mogu ukloniti
- Zaptivač od neoprena sa zadnje strane maske obezbeđuje IP44 zaštitu na instalacijama na vodootporne zidove i pločice sa neravnim površinama do 2mm dubine
- Mogućnost montaže na panele
- U skladu sa standardom: CEI EN 60670-1

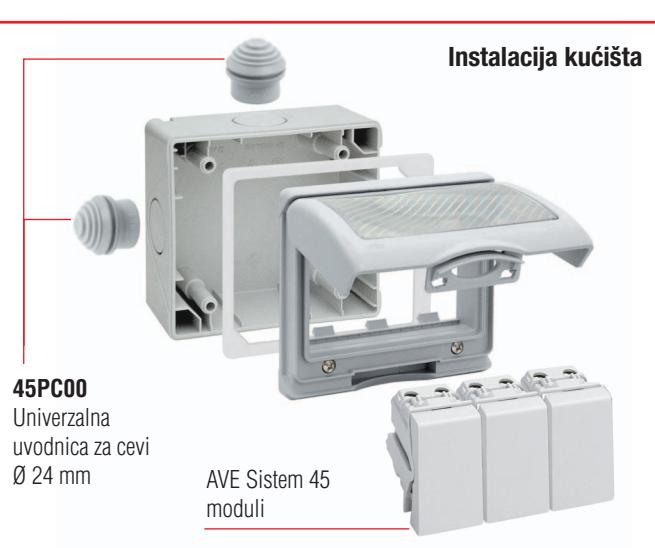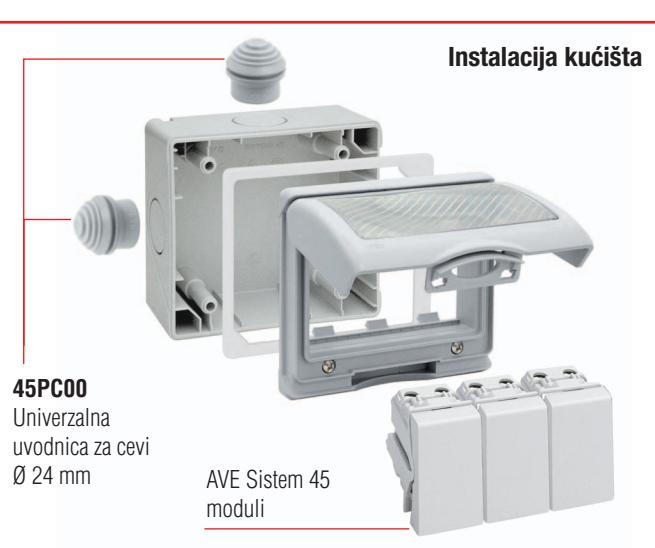

Novi
sistem
otvaranja



Primer upotrebe

Nadgradna kućišta i maske



ZAJEDNIČKE KARAKTERISTIKE

- Samonoseće: ne zahtevaju dodatnu armaturu za kačenje modula
- Ergonomski sistem za otvaranje čini upotrebu lakošom
- Ojačane šarke poklopca. Obezbeđuje bolju mehaničku otpornost prilikom naprezanja kod otvaranja i zatvaranja poklopca
- Transparentni anti-shock poklopac od polikarbonata (vremenom ne žuti) koji štiti ugrađene module
- Poklopac sa zaštitnim slojem otpornim na grebanje
- Estetska linija "talasa" kao kod kompletnega assortimenta kućišta i maski
- Poklopac koji se može otvoriti do 120° i preko, takvih dimenzija da delimično pokriva utikače kada su priključeni u utičnice
- IP44 zaštita je garantovana za sve ugrađene module kada je poklopac zatvoren i kada utikač nije priključen. IP40 zaštita je garantovana i u slučaju kada je utikač priključen.
- Toplotni test: 650°
- U skladu sa standardom: CEI EN 60670-1

GLAVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE KUĆIŠTA

- Veličine: 1 i 2 modula S45
- Raspoložive boje: Siva RAL 7035 i Banquise bela (RAL 9016)
- Poklopac može biti instaliran na zidove ili na panele
- Opremljeni šrafovima (od nerđajućeg čelika) za pričvršćivanje baze i poklopa koji se ne mogu ukloniti
- Baza kućišta: sa 3 strane ima zidove koji se mogu probiti radi uvođenja kablova i cevi Ø 20mm; preostala strana je slobodna za bušenje bilo kakvog otvora koji je potreban instalateru

GLAVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MASKI

- verzija za 1 modul je raspoloživa sa žabicama i sa šrafovima za instaliranje na okruglu kutiju Ø60 mm i kvadratnu kutiju sa rastojanjem između šrafova 60 mm
- verzija za 2 modula je raspoloživa sa šrafovima za instaliranje na kvadratnu kutiju sa rastojanjem između šrafova 60 mm
- Raspoložive boje: siva RAL 7035 i Banquise bela (RAL 9016)
- Instalacija: polu-ugradna montaža na kutije AVE 2501, 2501E, 251CG, 251GB samo za verziju za 1 modul) i 2502 (obe verzije, 1 i 2 modula)
- Šrafovi za pričvršćivanje (od nerđajućeg čelika) koji se ne mogu ukloniti
- Zaptivač od neoprena sa zadnje strane maske obezbeđuje IP44 zaštitu na instalacijama na vodootporne zidove i pločice sa neravnim površinama do 2mm dubine
- Mogućnost montaže na panele

Primer upotrebe



1



2



2502
Ugradna
kutija



AVE sistem 45
moduli

Nadgradna kućišta i kutije

IP40



OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE KUTIJA

- Kombinuju se sa "Yes 45" i "Maxi Yes" maskama
- Asortiman kutija za "Yes 45" maske
 - 1-2 modula (sa redukovanim dubinom 29mm). Kompletiraju se sa "Yes min" maskom 1M (45PA1..) i 2M (45PA2..) ili "Yes 45" maskom 1/2 M za okruglu kutiju uz pomoć armature bez bočnih žabica 45362EX-SG
 - 1-2 modula (dubine 38mm). Kompletiraju se sa "Yes min" maskom 1M(45PA1..) i 2M (45PA2..) ili "Yes 45" maskom 1/2 M za okruglu kutiju uz pomoć armature bez bočnih žabica 45362EX-SG
 - 3 modula. Kompletiraju se sa standardnom armaturom 45B63 i serijom maski "Yes 45" do 3 modula za pravougaone kutije
 - Otvori za kanalice: 20x10mm, 20x20mm, 30x20mm, 40x20mm
 - Priloženi šrafovi za fiksiranje armature
 - Predviđeno mesto za montažu priključka za uzemljenje 45MM03
- Asortiman kutija za "Maxi Yes" maske
 - 6 modula (3+3)
 - 10 modula (5+5 ili 1 maxi modul)
 - 20 modula (5+5+5+5 ili 1 maxi modul ili 2 maxi modula)
 - verzija za 20 modula ima izlivenu DIN šinu na dnu kutije kako bi se omogućilo formiranje korisničke jedinice sa Ave Sistem 45 elektrogalanterijom zajedno sa DIN modularnim uređajima.
 - Redukovana dubina
 - Predviđeno mesto za montažu priključka za uzemljenje 45MM03 i razdelnika
- Raspoložive boje: Banquise bela (RAL 9016); 3, 6 (3+3), 10 (5+5), 20(5+5+5+5) modula koja je takođe dostupna i u mat sivoj boji.
- Polje primene: vidno postavljene električne instalacije na tvrdim i izolacionim površinama, izrađene od čvrstih cevi ili od kanalica.
- IMQ žig.
- U skladu sa standardima: CEI 23-48 IEC 670

OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISITKE KUĆIŠTA

"Osnovna" serija kućišta

- Veličine: 1, 2, 3, 4 (2+2), 6 (3+3), 12 (6+6) S45 modula
- Boja: Blanc bela (RAL 1013)
- Baza sa zidovima sa lomljivim otvorima za uvod cevi Ø 20 mm
- Opremljeni šrafovima (od nerđajućeg čelika) za pričvršćivanje baze i poklopca
- Toplotni test: 650°C
- Polje primene: vidno postavljene električne instalacije na tvrdim i izolacionim površinama, izrađene od čvrstih cevi ili od kanalica.
- U saglasnosti sa standardom: CEI 23-48 IEC 670


"Industrijska" serija kućišta

- Raspoložive boje: RAL siva (RAL 7035) i Banquise bela (RAL 9016)
- Veličine: 1, 2, 3, 4, 6 12 (6+6) S45 modula; 4 (2+2) S45 modula, samo u RAL 7035 sivoj boji
- Baza sa zidovima sa lomljivim otvorima za uvod cevi Ø 20 mm
- Opremljeni šrafovima (od nerđajućeg čelika) za pričvršćivanje baze i poklopca
- Toplotni test: 650°C
- Polje primene: vidno postavljene električne instalacije na tvrdim i izolacionim površinama, izrađene od čvrstih cevi ili od kanalica, u industrijskim prostorima i radionicama gde kućišta mogu biti izložena agresivnijim mehaničkim uticajima u odnosu na osnovnu seriju kućišta.
- IMQ žig.
- U saglasnosti sa standardom: CEI EN 60670-1


"Yesmin" serija kućišta

- Veličina: 1, 2, 1 (redukovana dubina), 2 (redukovana dubina) S45 modula
- Raspoložive boje: Banquise bela (RAL 9016)
- Otvori za kanalice: 20x10mm, 20x20mm, 30x20mm, 40x20mm.
- Predviđeno mesto za ugradnju priključka za uzemljenje 45MM03
- Opremljeni šrafovima (od nerđajućeg čelika) za pričvršćivanje baze i poklopca
- Toplotni test: 650°C
- Polje primene: vidno postavljene električne instalacije na tvrdim i izolacionim površinama, izrađene od čvrstih cevi ili od kanalica.
- IMQ žig.
- U saglasnosti sa standardom: CEI EN 60670-1


Instalacija kućišta

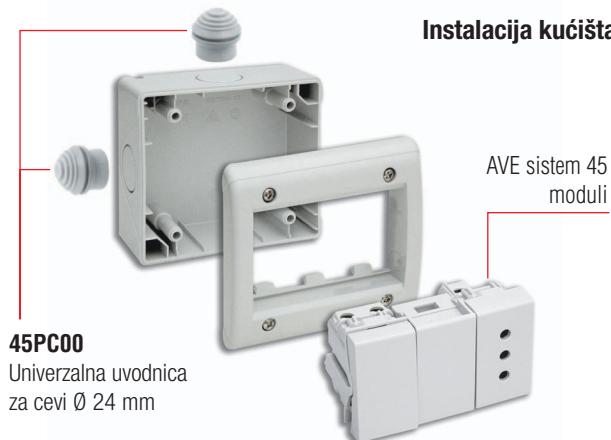

Postupak pričvršćivanja baze i poklopca

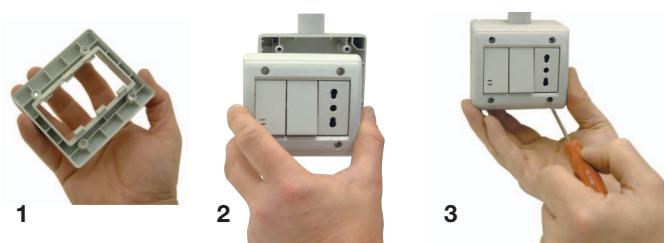

Instalacija kutija

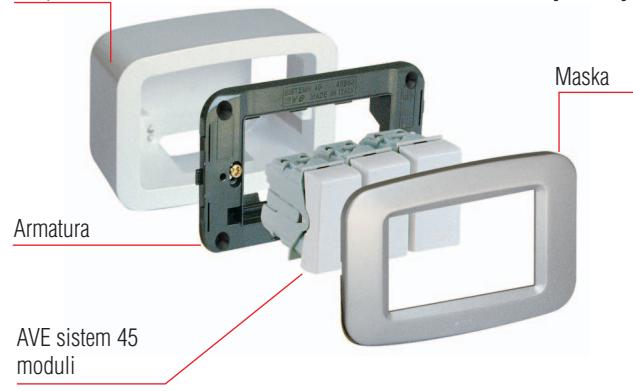



AVE products are installation
products. They must be installed
by skilled workers in compliance
with the installation regulations.
SEE NOTE

www.ave.it
info@ave.it

AVE S.p.A. Via Mazzini, 75 25086 REZZATO (Brescia) - Italy
Tel. (+39) 03024981 Fax (+39) 0302594595

Italian Design
Since 1904

The logo consists of a large, bold, italicized lowercase 'a' followed by the word 'ave' in a smaller, regular weight font.

IP56 KUĆIŠTA



45ST02K
2 - modularno
kućište

GARANTOVAN IP56 STEPEN ZAŠTITE
ČAK I KADA JE UTIKAČ PRIKLJUČEN

45STS1
2 - modularno kućište
sa 13A prekidačem i utičnicom
Britanskog standarda

IP56 KUTIJE ZA NA VRH STUBA



45SP42K
2 - modularni
poklopac



BG100
Izolovani stub
dužine 1 m



BG166
Kutija za vrh stuba
sa 1 licem



BG266
Kutija za vrh stuba
sa 2 lica



BG101AP
Pričvršćivanje na stub
Ø 55-60 mm, ili
Ø 35-40 mm sa
standardnim trakama

IP55 KUTIJE ZA NA VRH STUBA



45SP42K
2 - modularni
poklopac



45SP43K
3 - modularni
mekanički
membranski
poklopac



BG155
Kutija za vrh stuba
sa 1 licem



BG255
Kutija za vrh stuba
sa 2 lica



BG155-66
Kutija za vrh stuba
sa 2 lica IP66+IP55



BG100
Izolovani stub
dužine 1 m

ADAPTER ZA 3 MODULARNU PRAVOUGAONU KUTIJU




45STPK
Adapter za AVESEAL 45SP42K
poklopac na 2503MG kutiju.
GARANTOVANI STEPEN
ZAŠTITE IP55

Mogućnosti za instaliranje
na vrh stuba



BG166 45SP42K

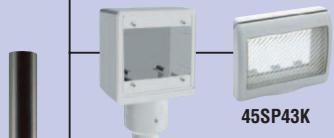

BG155 45SP43K



BG255 45SP43K



BG100 45SP43K



BG155-66 45SP43K



BG266 45SP42K




BG100 45SP42K

Mogućnosti za instaliranje
u ugradne kutije



2503MG 45SP42K

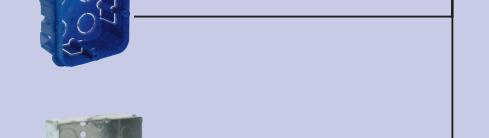


45SP42K British standard box



45SP42K BG101AP



45SP42K BG101AP

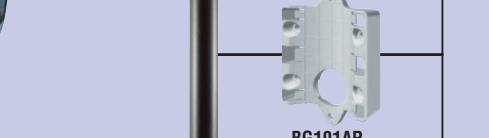

45SP42K BG101AP



45SP42K BG101AP



45SP42K BG101AP



45SP42K BG101AP

PRIBOR



45G01
Zamenjivi
zaptivici



45PRC01
Uvodnica za kable
za izlazne
otvore Ø 24 mm



45PRT16
Uvodnica za cevi
Ø 20-22 mm,
za izlazne
otvore Ø 24 mm



45PR01
Uvodnica za kable
Ø 13 mm, za izlazne
otvore Ø 20 mm



45RD03
Spojnička kutija za
prolaz kablova, za
izlazne otvore Ø 24 mm

IP55Boja Ral 7035
siva


Razvodna kutija

**IP55**MASKA SA MEKANIM
MEMBRANSKIM POKLOPCEMBoja Banquise
belaBoja Blanc
belaBoja metalik
sivaInstalacione mogućnosti
za maske**PRIBOR ZA KUĆIŠTA**45MM03
Stezalka za
uzemljenje45PC00
Univerzalni uvodnik
kabla, za izlazne
otvore Ø 24 mm45RD02
Spojnica za kutije,
za izlazne otvore
Ø 24 mm45RD03
Spojnica za kutije
za prolaz kabla za
izlazne otvore Ø 24 mm45PRC01
Uvodnica za kablove
Ø 10-14 mm, za
izlazne otvore Ø 24 mm45PRT20
Uvodnica za cevi
Ø 20-22 mm, za
izlazne otvore Ø 24 mm


IP44 KUĆIŠTA

Boja Ral 7035 siva	Boja Ral 7035 siva	PRIBOR ZA KUĆIŠTA
		
45ST41	45ST42	
		
45ST41BB	45ST42BB	
Boja Ral 7035 siva	Boja Ral 7035 siva	
Boja Banquise bela	Boja Banquise bela	
IP44 MASKE SA POKLOPCEM		
		
45SPQ01 sa šrafovima za kvadratnu ili okruglu kutiju	45SPQ02 sa šrafovima za kvadratnu kutiju	
		
45SPT01 sa žabicama za okruglu kutiju		
		
45SPQ01BB sa šrafovima za kvadratnu ili okruglu kutiju		
		
45SPT01BB sa žabicama za okruglu kutiju		
		
45SPT01BB sa žabicama za okruglu kutiju		
		
45SPQ02BB sa šrafovima za kvadratnu kutiju		
		
2501	45SPQ01	45SPT01
		
251CG	45SPQ01BB	45SPT01BB
		
251GB	45SPT01	45SPT01BB
		
2502	45SPQ01	45SPQ01BB
		
45SPQ02	45SPQ02BB	

IP40 Yes NADGRADNE KUTIJE

Boja Banquise bela	Boja mat srebrna	Koristi nosače modula	Koristi maske
			
45SY02 smanjena dubina			
			
45SY2			
1-2 modula	3 modula	6 (3+3) modula	10 (5+5) modula
			
45SY3			
			
45SY3A0			
			
45SY6			
			
45SY6A0			
			
45B66			
3 modula	6 (3+3) modula	10 (5+5) modula	20 (5+5+5+5) modula
			
45SY10			
45SY10A0			
45SY20			
45SY20A0			
10 (5+5) modula	20 (5+5+5+5) modula	45760/10	45PY010..
			
45760/10			
			
45PY010..			
20 (5+5+5+5) modula	45760/20	45PY020.. - 45PY10DIN..	45PY020.. - 45PY10DIN..
			
45760/20			
			
45PY020.. - 45PY10DIN..			

IP40 KUĆIŠTA

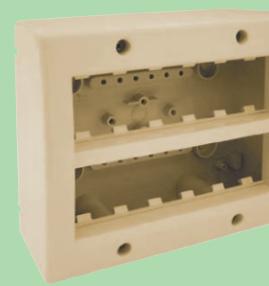	1 modula	2 modula	3 modula	4 modula	4 (2+2) modula	6 modula	12 (6+6) modula	Razvodna kutija
INDUSTRIJSKA kućišta Boja Ral 7035 siva								
INDUSTRIJSKA kućišta Boja Banquise bela								
INDUSTRIJSKA kućišta Boja Blanc bela								
Yesmin kućišta Boja Banquise bela								
Yesmin kućišta Boja Banquise bela								
	45Q41	45Q42	45Q43	45Q44	45Q44V	45Q46	45Q412	
	45Q41B	45Q42B	45Q43B	45Q44B		45Q46B	45Q412B	
	45Q01	45Q02	45Q03		45Q04	45Q06	45Q12	45Q99
	45QY1BB	45QY2BB						
	45QY01BB	45QY02BB						
	smanjena dubina	smanjena dubina						

PRIBOR ZA INDUSTRIJSKA KUĆIŠTA



45MM03
Stezalka za
uzemljenje



45PC00
Univerzalni uvodnik
kabla, za izlazne
otvore Ø 24 mm



45RD02
Spojница za kutije,
za prolaz kabla, za
izlazne otvore Ø 24 mm



45RD03
Spojница za kablove
Ø 10-14 mm, za
izlazne otvore Ø 24 mm



45PRC01
Uvodnica za kable
Ø 10-14 mm, za
izlazne otvore Ø 24 mm



45PRT20
Uvodnica za cevi
Ø 20-22 mm, za
izlazne otvore Ø 24 mm

Yesmin PRIBOR ZA KUĆIŠTA



45TPBB
Čep za šraf



45MM03
Stezalka za uzemljenje