

## Razvodne table i podne kutije

Ave program spratnih razvodnih tabli, podnih kutija i prateće opreme obuhvata sledeće tipove proizvoda:

- Poklopce za razvodne table u više veličina i boja (bela, siva, metalik siva, bež), namenjene za montažu na odgovarajuće Ave instalacione kutije (ugradne ili nadgradne)
- Odgovarajuće DIN šine za svaki tip spratne table (isporučuje se u kompletu sa poklopcem)
- Kućišta sa poklopcem u IP40 i IP55 zaštiti za DIN module, namenjena za montažu na zid
- Svu neophodnu prateću oprema koja obuhvata: slepe module, adaptere za montažu Ave modularnog programa na DIN šinu, metalne brave, DIN šine, nosače za DIN šine, sabirnice za nulu/zemlju itd.

### UGRADNE RAZVODNE TABLE

Kapacitet ugradnih razvodnih tabli je: 5 DIN modula, 8 DIN modula, 12 DIN modula, 18 DIN modula, 24 DIN modula (2×12), 36 DIN modula (2×18).

Proizvode se u 5 boja: beloj, sivoj, metalik sivoj, bež i sjajnoj crnoj



### NADGRADNE RAZVODNE TABLE IP55

Kapacitet nadgradnih IP 55 razvodnih tabli sa vratima je: 5 DIN modula, 6 DIN modula, 8 DIN modula, 12 DIN modula, 24 DIN modula (2×12), 36 DIN modula (3×12), 54 DIN modula (3×18)

Namenjene su za spoljnu montažu i proizvode se samo u beloj boji.




## UGRADNE PODNE KUTIJE

Za ugradnju elektrogalanterije u duple podove ili u klasične podove sa betonskom košuljicom, Ave može da ponudi podne kutije u dve veličine ili ukupno 4 kombinacije što se tiče kapaciteta u zavisnosti od toga da li se upotrebljavaju moduli iz Sistema 44 ili moduli iz Sistema 45:

- 24 modula iz Sistema 44 ili 16 modula iz Sistema 45
- 12 modula iz Sistema 44 ili 8 modula iz Sistema 45

24 modula S44 ili 16 modula S45

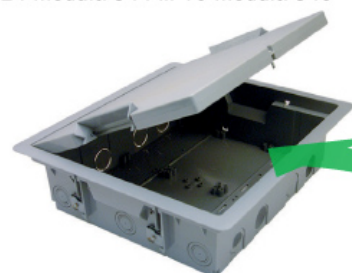

44/45TFP2

max. 4 x 44MAP6  
ili  
max. 4 x 445MAR34

12 modula S44 ili 8 modula S45



44/45TFP1

max. 2 x 44MAP6  
ili  
max. 2 x 445MAR34

Adapter za 6 modula iz Sistema 44



44MAP6

Adapter za 4 modula iz Sistema 45



ili

445MAR34

Poklopac podnih kutija izrađuje se u tri varijente za različite primene:

- ravan plastični poklopac
- upušten plastični poklopac namenjen za prekrivanjem podnom oblogom (laminatom, itisonom...)
- ojačani prohromski poklopac

Mehanizam poklopca dozvoljava njegovo lako uklanjanje po potrebi, na primer prilikom instalacije opreme.

Svaka od kutija, po potrebi, ima mogućnost ugradnje DIN modula (automatskih osigurača i slično) pomoću posebnog adaptera kapaciteta 2 DIN mesta.

Za više informacija o razvodnim tablama, podnim kutijama i pratećoj opremi preuzmite sledeću dokumentaciju:

[Instalacione kutije, razvodne table i podne kutije - komercijalni katalog](#)

[Instalacione kutije za sve vrste zidova - brošura](#)