

SRB

Instrukcije za povezivanje priključnice RJ45 kat.5E i kat.6:

44...29C5E - 44...29C6 (S44 bez širma)
44...29C5ES - 44...29C6S (S44 sa širmom)

45...29C5E - 45...29C6 (S45 bez širma)
45...29C5ES - 45...29C6S (S45 sa širmom)

GB

Connection instructions for RJ45 socket cat. 5 Enhanced and cat.6:

cod. 44...29C5E - 44...29C6 (S44 unshielded version)

cod. 44...29C5ES - 44...29C6S (S44 shielded version)


cod. 45...29C5E - 45...29C6 (S45 unshielded version)

cod. 45...29C5ES - 45...29C6S (S45 shielded version)




- 1) Skinite najmanje 30 mm izolacije kabl.

Strip cable jacket back for 30 mm at least.





- 2) Otvorite zaštitna plastična krilca priključka i izvucite uložak.

Open the protection by acting on the plastic clips and take the comb out.




- 3) Postavite žice u zupce uložka prema odgovarajućoj šemi (568A ili 568B). Gurnite uložak dok ne dođu u kontakt sa izolacijom kabl. Isecite višak žice.

Insert the wires into the cable comb according to the chosen scheme (568A or B). Push the cable comb until the cable jacket. Cut off excess wire.

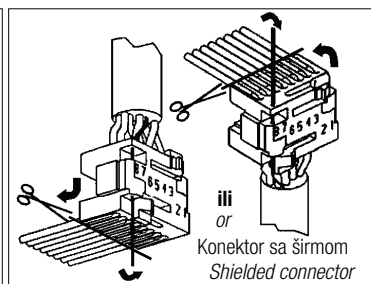

- 4) Postavite uložak sa zupcima sa zadnje strane mehanizma priključnice.

Insert the cable comb into the rear part of the socket.






vedi AVVERTENZE
see NOTE


5) Laganim pritiskom prstiju, zatvorite krilca.

Close manually the clips through a light fingers pression.



6) Zakačite konektor na plastični adapter

Hook the connector to the plastic cover

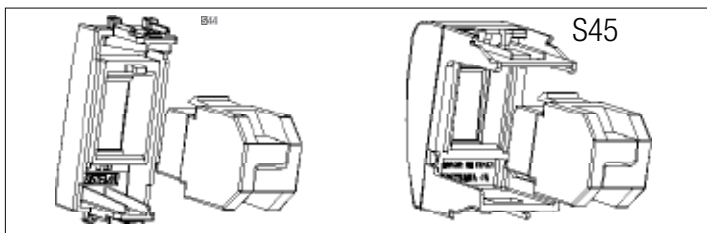


OTKAČINJANJE KABLA

DISCONNECTION



a) Otvorite krilca, postavite šrafciger u otvor i izgurajte uložak sa zupcima napolje.

Re-open the clips, insert a screw-driver in the slot and push the comb out.



BOJE PROVODNIKA KOJE VAŽE ZA SVE PRIKLJUČNICE

COLORS OF CONDUCTORS VALID FOR ALL SOCKETS

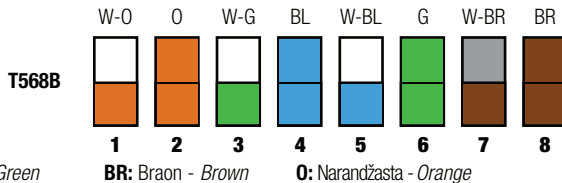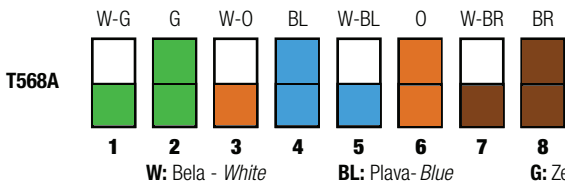

VAŽNE NAPOMENE:

- Proizvode treba prodavati u originalnom pakovanju. U suprotnom, prodavac i/ili instalater su dužni da obezbede i uruče korisniku uputstva koja se originalno isporučuju sa proizvodom i/ili su objavljena na www.ave.it i u važećem komercijalnom katalogu.
- AVE proizvodi su namenjeni za elektroinstalaciju.
- Proizvode mora instalirati stručno, profesionalno osoblje u skladu sa uputstvima za instalaciju.
- Nakon što se proizvod otpakuje treba proveriti njegovu ispravnost, a ukoliko postoji sumnja u njegovu ispravnost, uređaj ne treba koristiti već se treba obratiti prodavcu (stručnom osoblju).
- Uređajem treba pažljivo rukovati čak i dok je u originalnom pakovanju i treba ga čuvati na suvom mestu na temperaturi između -5°C i +40°C.
- Pre nego što započnete instalaciju uređaja, pomoću glavnog osigurača isključite napajanje.
- Posebnu pažnju treba obratiti na pripremu završnih kontakata na kablovima koje treba povezati na priključke uređaja kako bi se osigurala odgovarajuća izlozacija između samih kontakata.
- Pažljivo zategnite kleme kako biste izbegli pregrevanje koje bi moglo da uzrokuje požar ili oštećenje kablova i uređaja.
- Proizvod je namenjen za upotrebu na suvim mestima bez prašine.
- Za upotrebu u specifičnim uslovima koristiti prikladne proizvode.
- Postoji opasnost od strujnog udara ili kvara uređaja ukoliko se njime rukuje nepravilno.
- Proizvod i njegovu prateću opremu treba instalirati u skladu sa preporukama iz uputstava i iz kataloga, kao i u skladu sa odgovarajućim zakonima i propisima.
- Garantni list za konkretan proizvod, u kome se navode period i uslovi garancije u skladu sa lokalnim pozitivnim propisima, izdaje prodavac u trenutku prodaje proizvoda

Garancija proizvođača: Garancija od 5 godina se primenjuje isključivo za oštećenja ili neispravnost proizvoda nastale nepažnjom proizvođača, imajući u vidu prava i obaveze koje proizilaze iz važećih pravnih odredbi (čl.1490, 1512 C.C. DL 24/2002, Odredba 1999/44/CE, čl. 1519 C.C.). Kvar mora biti prijavljen u roku od dva meseca od njegovog otkrivanja. Period od 5 godina počinje da se računa od trenutka prodaje proizvoda krajnjem kupcu.

C.449 - 09 - 151208